

LINEA LINE	PLUG-IN	SICUR FOOD CONTROL - SFC	4.0
TIPOLOGIA TYPE			
MODELLO MODEL	150 Kg		

CARATTERISTICHE GENERALI
GENERAL FEATURES

VERSIONE VERSION	PORTA A VETRO	PORTA A VETRO COOKING	2 VETRI	2 VETRI COOKING	4 VETRI	4 VETRI COOKING
CODICE CODE	PES1504.0	PES1504.0 COTT	PES150V40	PES150V40 COTT	PES1504V4	PES1504V4 COTT
COLORE COLOR	ACCIAIO INOX AISI 304 STAINLESS STEEL AISI 304			LAMIERA PLASTIFICATA – ROSSO PLASTICIZED IRON SHEET – RED		
	LAMIERA PLASTIFICATA – NERA PLASTICIZED IRON SHEET – BLACK			LAMIERA PLASTIFICATA – CELESTE PLASTICIZED IRON SHEET – BLUE		
	VERNICIATO CON RAL (SU RICHIESTA) PAINTED WITH RAL (ON REQUEST)					

CONDIZIONI GENERALI E BUONE PRATICHE	GENERAL CONDITIONS AND BEST PRACTICES
<ul style="list-style-type: none"> • Non usare prodotti per l'igiene a base di cloro, sali di ammonio quaternario e derivati. • Garantire uno spazio di 40 - 50 cm sopra l'unità condensatrice. • Garantire la corretta sostituzione del filtro addolcitore come indicato nel <i>Manuale d'uso</i>. • Predisposizione per carico acqua diretto da rete. Fornito con tanica da 5L. • Predisposizione per scarico diretto. Fornito con vaschetta raccogli condensa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Do not use hygiene products based on chlorine, quaternary ammonium salts and derivatives. • Ensure a space of 40 - 50 cm above the refrigeration unit. • Ensure the correct replacement of the softener filter as indicated in the User Manual. • Set up for direct water line Supplied with 5L tank • Set up for direct water discharge. Supplied with condensate drain tray.


RENDERING

VERSIONE VERSION	PORTA A VETRO	PORTA A VETRO COOKING
CODICE CODE	PES1504.0	PES1504.0 COTT
VERSIONE VERSION	2 VETRI	2 VETRI COOKING
CODICE CODE	PES150V40	PES150V40 COTT
VERSIONE VERSION	4 VETRI	4 VETRI COOKING
CODICE CODE	PES1504V4	PES1504V4 COTT

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
STRUCTURAL FEATURES

VERSIONE VERSION	PORTA A VETRO	PORTA A VETRO COOKING
CODICE CODE	PES1504.0	PES1504.0 COTT

VERSIONE VERSION	2 VETRI	2 VETRI COOKING
CODICE CODE	PES150V40	PES150V40 COTT

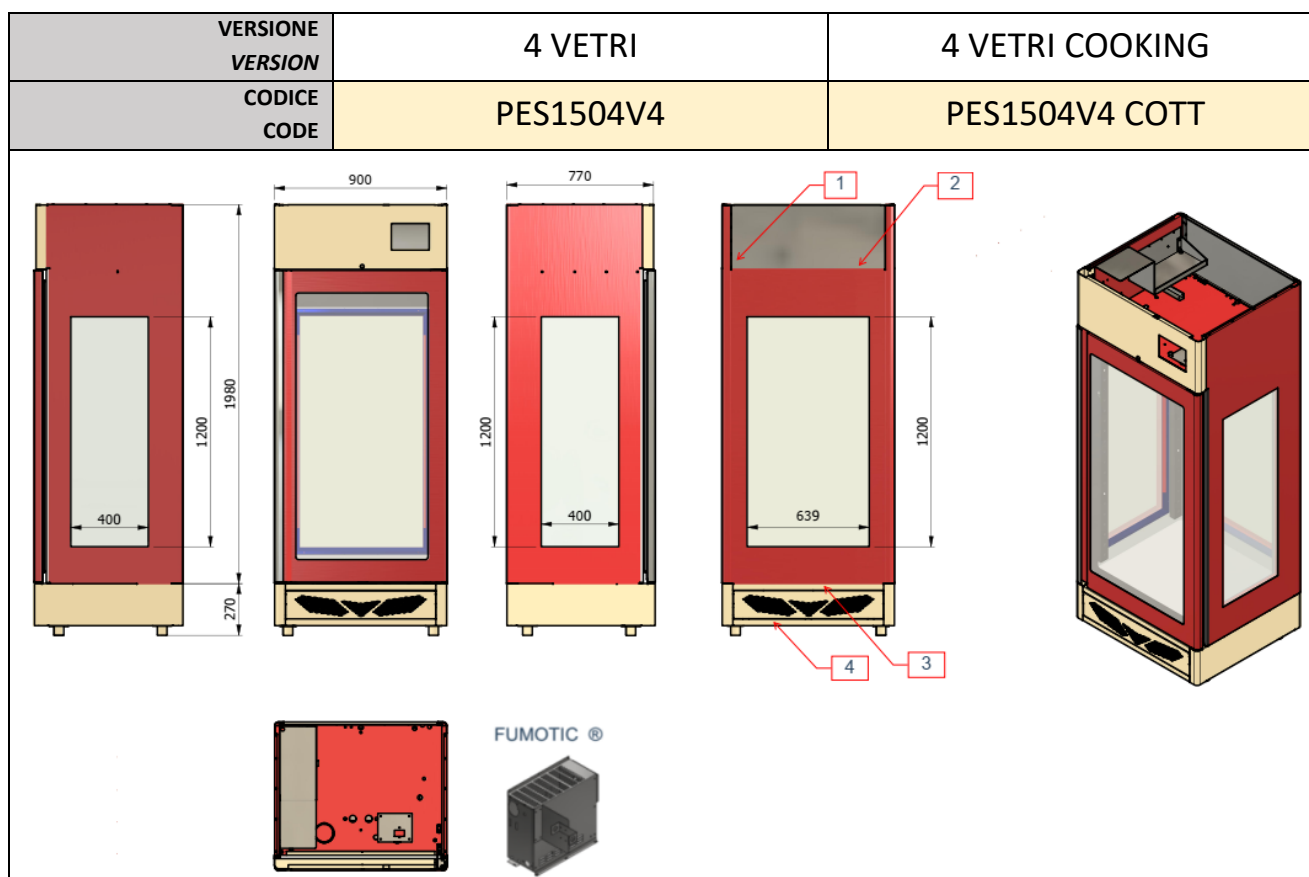

#	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	SPECIFICA / FEATURES
1	Ingresso acqua diretto/ Direct Water inlet	Ø3/4"
2	Connessione elettrica / Electrical connection	220 – 240 V/1/ 50Hz ; 220 – 240 V/1/ 60Hz
3	Scarico acqua diretto/ Direct Water outlet	Ø 1/2"
4	Rialzo / Skirting board with feet	220 (H) + 50 (H) mm / 24 Kg
	Configurazioni alternative / Configuration Alternatives	
	Piedini – feet	4 pz – 150 (H) mm
	Kit route – wheels	2 pz + 2 pz con freno / with brakes – 150 (H) mm

PESO TOTALE SENZA IMBALLO TOTAL WEIGHT WITHOUT PACKAGING		KIT TIPOLOGICO TYPOLOGICAL KIT	
PORTA A VETRO	240 Kg	KIT GUIDE	7 PZ +
PORTA A VETRO COOKING		STAINLESS STEEL AISI 304 GUIDE SETS	7 PZ
2 VETRI	260 Kg	GRIGLIA	7 PZ
2 VETRI COOKING		STAINLESS STEEL AISI 304 GRIDS	
4 VETRI	290 Kg		
4 VETRI COOKING			

**CARATTERISTICHE IMPIANTI
SYSTEMS FEATURES**

VERSIONE VERSION	PORTA A VETRO	PORTA A VETRO COOKING	2 VETRI	2 VETRI COOKING	4 VETRI	4 VETRI COOKING
CODICE CODE	PES1504.0	PES1504.0 COTT	PES150V40	PES150V40 COTT	PES1504V4	PES1504V4 COTT

ASSORBIMENTO MAX MAX POWER	3160 W – 14,4 A
ASSORBIMENTO NOMINALE RATED CURRENT	1180 W – 5,4 A
ILLUMINAZIONE LIGHTING	44 W - 0,2 A
TIPO REFRIGERANTE REFRIGERANT TYPE	R452A
TENSIONE – FREQUENZA – QUANTITA' GAS TENSION – FREQUENCY – GAS QUANTITY	220 – 240 V/1/50Hz, 600g 220 – 240 V/1/60Hz, 600 g
CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS	SN
RLA (rated load amps)	36,0 A

CONDIZIONI DI ESERCIZIO OPERATING CONDITIONS		GAS COMPATIBILI (NON INCLUSO) GAS COMPATIBILITY (NOT PROVIDED)
TEMPERATURA TEMPERATURE	-3 ÷ 35 °C	<ul style="list-style-type: none"> • R404A – 220-240V/1/50-60Hz • R449A – 220-240V/1/50-60Hz
TEMPERATURA COOKING COOKING TEMPERATURE	-3 ÷ 75 °C	
UMIDITA' HUMIDITY	30 ÷ 99% RH	

**L'installazione finale viene eseguita solo da professionisti autorizzati dall'azienda produttrice.
Final installation must to be performed by technicians authorized from manufacturing company.**